

Indicazioni sulla preparazione dei vostri file per la stampa




**Biglietto da visita PSG
(85x55mm) 350g**
4/4 colori su Premium
SuperGloss, verniciatura
extralucida


formato file: **88 x 58 mm**
formato finale, aperto: **85 x 55 mm**
tipo file: **JPG, PDF**

Art.Nr.: 88

orientamento e posizione



lato A



lato B

oppure




lato A



lato B

lato/i A

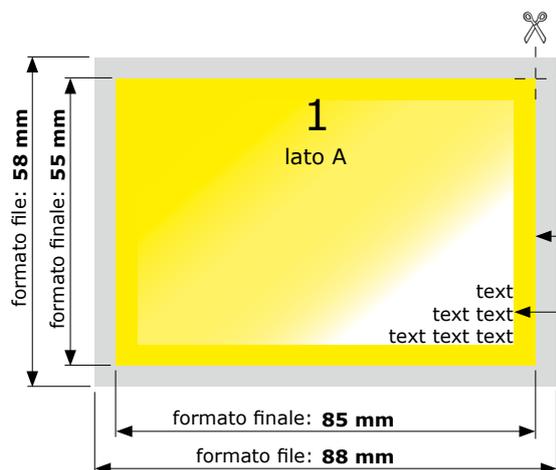

formato del Suo file:
88 x 58 mm


(inclusa zona di abbondanza di 1,5 mm per ciascun lato)
Immagini di fondo fino a qui!

formato finale del documento:
85 x 55 mm

zona di rispetto testo: A causa delle tolleranze di taglio è necessario piazzare loghi e testi importanti in una zona sicura che dista almeno **5 mm** dal bordo del documento.

Avvertenza: La figura non è in scala.

lato/i B

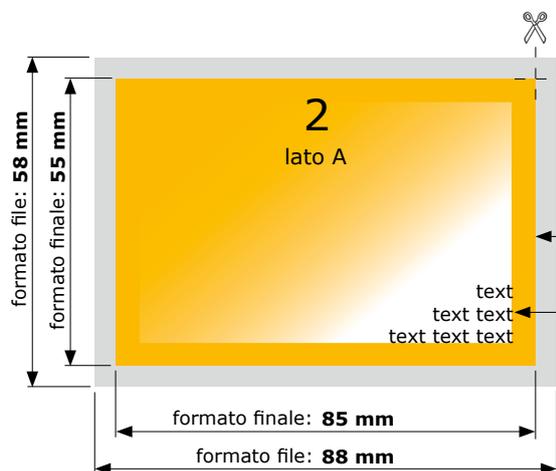

formato del Suo file:
88 x 58 mm

(inclusa zona di abbondanza di 1,5 mm per ciascun lato)
Immagini di fondo fino a qui!

formato finale del documento:
85 x 55 mm

zona di rispetto testo: A causa delle tolleranze di taglio è necessario piazzare loghi e testi importanti in una zona sicura che dista almeno **5 mm** dal bordo del documento.

Avvertenza: La figura non è in scala.

Si prega di consultare anche la pagina successiva. -->

Conoscimento professionale sul prodotto selezionato

Per il creamento del file e ulteriori spiegazioni di termini specifici vi preghiamo di consultare il manuale del vostro programma grafico utilizzato. Sfogliando i vari capitoli tramite l'indice troverete subito le informazioni utili per impaginare ed esportare il vostro file.

Formato file	I formati file accettati trovate sulla pagina 1. Altri formati file per il prodotto selezionato non possono essere elaborati.
Separazione colori	cmkyk (non utilizzate RGB o pantone ecc.!). Non ci assumiamo alcuna responsabilità per alterazioni di colore derivante dalla conversione in cmkyk. Prodotti stampati in monocromia convertite in „scale di grigio“.
Profilo colore ICC	Tenete conto di impostare il profilo colore corretto se impaginate la vostra grafica. Il profilo colore dipende dal tipo di stampa e dal tipo di carta utilizzata. Lavorando con profili sbagliati possono causare eventuali alterazioni di colore. I profili ICC offset attuali utilizzati da flyerwire potete scaricarvi sotto www.eci.org . => downloads => ICC profiles from ECI.
L'insieme d'inchiostro	La percentuale totale di tutti gli inchiostri c+m+y+k non deve superare il 300%.
Ombra e luci	Colori di processo (=i singoli canali cmkyk) inferiori al 5% non possono essere riprodotti nella stampa offset. Colori di processo superiori al 96% non cambiano tonalità.
Risoluzione di immagini nella vostra grafica	Immagini in colori e in "scala di grigio": 300dpi (pixel per pollice) Immagini monocromatiche (bianco/ nero): 600dpi (pixel per pollice) Avviso: Per favore prestate attenzione a non aumentare la risoluzione tramite un programma di interpolazione. Stesso vale anche per immagini che vengono scalate dopo l'importazione nel programma di ritocco. Salvare un immagine con una compressione troppo alta oppure di salvarlo più volte riduce assolutamente la qualità dell'immagine.
Colore nero	Il colore „nero“ (k) serve a regolare il contrasto e ombre dei colori di processo cmkyk. Un nero a stampa offset al 100%=k corrisponde otticamente ad un colore grigio.
Colore nero intenso pieno	Un colore nero intenso è composto da: cyan 40%, magenta 40%, yellow 40% e nero (k) 100%. Scritte fino a 14 punti sono da impostare con un colore nero puro (solo k=100%) e non colorato per evitare errori di registro o errori cromatici. Impostate per scritte e linee sottili un nero puro (a.e. k=100%) e segnate con una crocetta l'opzione sovrastampa!
Equilibrio di grigio	Tonalità di grigio la quale si compone da tutti i canali cmkyk può causare una dominante di colore nella stampa offset. Impostate colori grigi con un nero puro (a.e. cmkyk=0,0,0,50).
Overprint (Sovrastampa)	Impostazioni di sovrastampa per singole superfici colorate vengono assunte come definito nel PDF d'esportazione. Unica eccezione crea il testo nero. Questo sarà impostato sempre con opzione „sovrastampa“ per evitare bordi bianchi. Avvertenza: se le scritte vengono convertite in tracciato controllate bene le impostazioni di sovrastampa !! Nero = sovrastampa !!!!
Trapping (Applicazione di abbondanza)	Per ridurre al minimo gli effetti di messa a registro errata (effetto alone), i servizi stampa hanno sviluppato una tecnica denominata <i>applicazione di abbondanza/ trapping</i> . Il spessore di trapping dipende dalla carta utilizzata e dalla lavorazione specifica e viene generata automaticamente da flyerwire. Ai immagini a pixel (JPG,TIF) non può essere applicato l'effetto trapping.
Trasparenze	Trasparenze sono da risolvere con alta risoluzione prima di stampare. Controllate questo processo visualizzando il vostro PDF nell'Acrobat/Reader impostando l'opzione Anteprima sovrastampa.
Scritte/ Fonts	Scritte/ fonts devono essere incorporate nel PDF. Per motivi di licenze qualche editore di fonts non permettono incorporarle. Nei questi casi vi consigliamo di convertire le scritte in tracciato oppure in curve.

Creare PDF

File PDF generato secondo lo standard PDF/X-1a (cmkyk)

Lo standard PDF/x-1a garantisce che tutte le scritte vengano incorporate, che non ci siano né elementi in RGB né delle trasparenze né altri oggetti stampabili (come a.e. moduli, oggetti interattivi, filmati ecc.) .

Questo standard sopracitato è già contenuto come *predefinito* ("joboptions") nelle ultime versioni di Adobe. Il *predefinito pdf/x/1-a* assicura un'esportazione PDF corretta. Tuttavia prestate attenzione di aver utilizzato i profili ICC corretti per assicurare eventuali conversioni da rgb in cmkyk e di aver assegnato i profili durante l'esportazione secondo PDF/x 1-a. Il profilo ICC da utilizzare trovate sulla pagina 1 di questi indicazioni. I profili ISO ICC sono da installare sul sistema. Potete scaricarli sotto www.eci.org.

Per errori di stampa che derivano da file PDF che non è stato esportato secondo lo standard PDF/X-1a non ci assumiamo alcuna responsabilità. Vale soprattutto per conversioni di colore RGB, tinte piatte (pantone, hks) in cmkyk e trasparenze contenute nel file PDF.

Prima del caricamento file (upload) vi consigliamo urgentemente di controllare il vostro file PDF (a.e. visualizzatelo nel programma Adobe Acrobat oppure Adobe Reader ©).

Controllo di base - servizio di check-up automatizzato (gratuito)

Se siete sicuri che i vostri file sono idonei alla stampa, potete risparmiare rinunciando all'opzione „**ControlloFile**“. In questo caso i vostri file vengono sottoposti ad un **controllo standardizzato e automatico** e - se necessario - a un meccanismo di correzione automatica. Tenete presente che questo meccanismo di correzione automatica non è sempre in grado di risolvere i problemi in modo ottimale e quindi un buon risultato di stampa non è garantito.

Avvertenza:

Tenete conto che siete voi di assumere la responsabilità dell'impaginazione dei vostri dati. Flyerwire si occupa della stampa corretta. Reoglarmente ci accorgiamo di errori che sono stati dimenticati dall'autore e che hanno causato risultati spiacevoli. Cambiamenti nei vostri file che risultano da una correzione effettuata nei casi sopraelencati non possono essere contestati.

Perciò consigliamo l'opzione „ControlloFile“.

ControlloFile - checkup e servizio di qualità (opzionale)

Scegliendo l'opzione „**ControlloFile**“, andate sul sicuro.

Prestate attenzione alle specifiche tecniche del prodotto selezionato.

Con „**ControlloFile**“ approfitterete dalle conoscenze da professionisti della pre stampa e ricevete un supporto mirato e personale che vi consentirà di ottenere il miglior risultato di stampa possibile. In seguito trovate un elenco come flyerwire controlla i vostri dati.

Misura/ formato corrispondenze ?	(per es. il file ha misure maggiori o minori del prodotto ordinato) Se le misure del vostro file differiscono , le adattiamo a quelle del formato ordinato oppure vi contatteremo.
Formato proporzioni	(per es. il file non ha le proporzioni giuste, si differiscono altezza e larghezza) Se le misure del vostro file differiscono meno del 10%, le adattiamo a quelle del formato ordinato. In caso differiscano più del 10%, vi contatteremo.
Le misure e l'articolo	(per es. il file non corrisponde a prodotto ordinato) Correggeremo la vostra ordinazione (o il vostro file) e/o vi contatteremo.
Zona di sicurezza dal bordo	(ad es. loghi e informazioni importanti sono troppo vicini al bordo) Se possibile, effettueremo una correzione. Se una correzione non è possibile, vi contatteremo.
Formato al vivo/zona di abbondanza	(per es. il vostro file non prevede di area di rifilo/ zona di abbondanza) Se possibile, effettueremo una correzione. Se una correzione non è possibile, vi contatteremo.
Posizione e orientamento	(per es. la vostra immagine è stata ruotata di 90°/180°) Nello stato d'ordine (myfly) potete effettuare direttamente delle modifiche sull'orientamento del vostro file. Se ci accorgiamo di un orientamento evt. non voluto, effettueremo una correzione oppure vi contatteremo.
Totale d'inchiostro	(per es. il totale d'inchiostro di colori CMYK ammonta a più del 300%) Se possibile, effettueremo una correzione. Se una correzione non è possibile, vi contatteremo. Una correzione può causare alterazioni di colori.
Separazione/ spazio colore	(ad es. i file sono in RGB o in tinte piatte invece di CMYK) Colori RGB e tinte piatte (pantone, hks) saranno convertiti secondo le direttive FOGRA in cmyk. La conversione può causare alterazioni di colore.
Risoluzione del vostro file	(per es. la risoluzione del vostro file è troppo bassa) Effettueremo una correzione solo se questa è possibile senza o con solo poco perdita di qualità. Se una correzione non è possibile, vi contatteremo.
Valori d'inchiostro	(per es. possibilità di alterazioni di colori se alcuni valori d'inchiostro sono meno del 5%) Valutiamo il problema e vi contattiamo in caso di difficoltà.
Scritte non incorporate	Nel caso in cui le scritte dei vostri file non siano incorporate, effettueremo un'incorporazione. Se una correzione non è possibile, vi contatteremo.
Domande particolari (riguardo „messaggio“)	(per es. domande immesse nella casella messaggio) Se avete una domanda particolare in merito al vostro file o al vostro ordine, avete la possibilità di inviarcela attraverso la casella messaggio.
File errati	(per.es. un JPG marker invalido, errore di salvataggio) Nel caso che i vostri file presentino degli errori non correggibili, vi contatteremo.

Avvertenza! Non assumiamo alcuna responsabilità per l'impaginazione della grafica del vostro prodotto ne per l'ortografia oppure la composizione colorata cmyk di superfici nere e grigie (senonché l'insieme d'inchiostri superiori i 300%).